

- Macchine utensili nuove ed usate
- Occasioni - ritiri – permuta - CAM
- Assistenza tecnica – revisioni

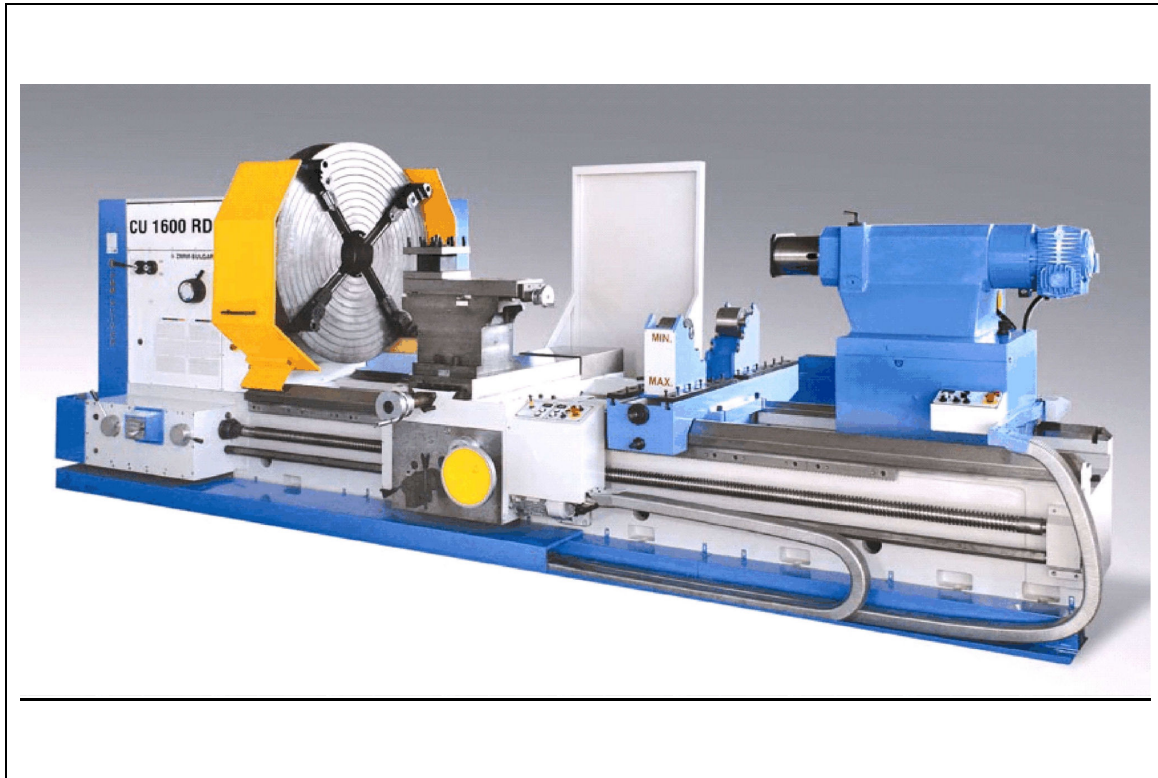


TABELLA DATI TECNICI:

Nome Macchinario: Tornio parallelo serie pesante ZMM	CU1600 RD INVERTER
Diametro massimo ammesso sul banco	mm. 1600
Diametro massimo ammesso sul carro	mm. 1225
Altezza punte	mm. 840
Distanza fra le punte	1500/3000/4500/6000 mm.
Larghezza del banco	mm. 1000
Velocità mandrino con variazione ad inverter	Da 2 Rpm a 512 Rpm
Gamme velocità mandrino	Nr. 4 automatiche
Naso mandrino Cam lock	Din 55027 Nr. 20
Diametro foro mandrino	mm. 290
Peso massimo ammissibile fra le punte	Kg. 8000
Corsa carrellino motorizzato	mm. 505
Corsa slitta trasversale	mm. 850
Gamma avanzamenti longitudinali	mm. 0,0042-95.74.36 mm./giro
Gamma avanzamenti trasversali	0,021-47.87 mm./giro
Passi metrici	mm. 0,5-896
Passi in pollici	mm. 56-1/32
Passi a modulo	0,125 – 224
Passi diametral pitch	96-1 Dp
Contropunta	motorizzata
Diametro canotto	mm. 200
Corsa canotto motorizzata	mm. 400
Potenza motore principale	Kw. 55
Peso macchina con equipaggiamento normale dp. 3000	Kg. 23000